CARACTERISTICAS DEL CEMENTO USO GENERAL

CEMENTO CAMBA

RESISTENCIAS INICIALES

Es un cemento que para la Sociedad Americana de Ensayo de Materiales (ASTM, siglas en inglés) es catalogado de altas resistencias iniciales, obteniendo a 1 día 9 Mpa, a 3 días 18 Mpa y a los 7 días 26 Mpa.

Otorgando a nuestros clientes ventajas significativas en el desencofrado de estructuras, moldeo de estructuras prefabricadas y ahorro en tiempo de ejecución de obras.

RESISTENCIAS FINALES

Es un producto del tipo IF30, cuyas resistencias finales tienen un promedio de 35 Mpa. Las estructuras de hormigón elaboradas con Cemento Camba cuentan con una elevada resistencia a la flexotracción y compresión, además brinda un ahorro en su consumo.

EXUDACIÓN

De todos los cementos elaborados bajo la norma NB 011 del Instituto Boliviano de Normas y Calidad (IBNORCA), Cemento Camba es el que menos exuda, lo que le otorga una ventaja significativa en la construcción de estructuras de granes dimensiones, evitando fisuras.

FRAGUADO

La norma señala que el inicio del fraguado debe ser mayor a 45 minutos. El registro histórico de nuestro cemento es de 180 minutos, esto ofrece suficiente tiempo para la mezcla y colocación de morteros y hormigones sin ningún inconveniente.

COLORACIÓN

El color es una fortaleza de Cemento Camba que lo identifica respecto a los demás productos, lo que se debe a sus materias primas, las que mantienen su virtud aglomerante hidráulico. El acabado final de obras, no necesitará ni más ni menos de materiales como sellantes, pintura y/o texturas.

PRESENTACIONES DEL PRODUCTO

BOLSA DE 50 KILOGRAMOS

LLAMA GRATIS
800 12 13 14

ITACAMBA CEMENTO S.A.

FICHA TÉCNICA

Vive, construye y crece.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENOMINACIÓN

TIPO	IF
RESISTENCIA	30 Mpa
DESIGNACIÓN	Cemento portland con filer

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	UNIDAD	CEMENTO CAMBA	NB-011
INICIO DE FRAGUADO	minutos	180	>45
FIN DE FRAGUADO	minutos	220	<420
SUPERFICIE ESPECÍFICA (RI AINF)	m2/kg	390	>260
MASA ESPECÍFICA (PESO ESPECÍFICO)	gr/cm3	3,00	
EXPANSIÓN EN CALIENTE	milímetros	1,00	<8

COMPARATIVO CON REQUISITOS DE RESISTENCIA DE LA NORMA BOLIVIANA

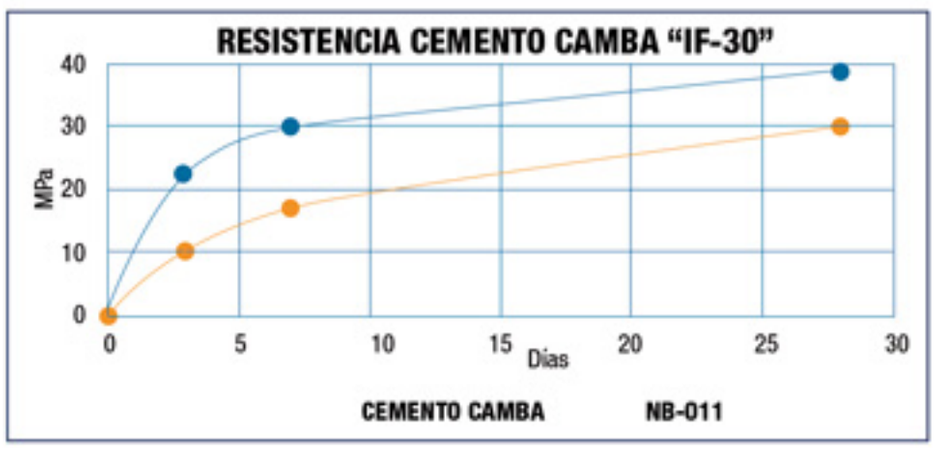

PASOS PARA SOLICITAR SU PEDIDO

Realiza tu pago en las siguientes entidades financieras:

- **BANCO BCP**
- **BANCO BISA**

*Al momento de pagar debes informar tu código de cliente y número de factura al cajero del banco.

Pasos para solicitar **"Mi primer pedido"**

1.- Solicita tu código cliente

2.-Realiza tu depósito a cuentas bancarias autorizadas.

3.-Programa tu pedido con Centro de Relacionamiento con el Cliente (CRC) o vendedor asignado

4.-Envía tu comprobante de pago

Si tienes cuentas en los Bancos BCP y Bisa puedes utilizar tus canales Virtuales – Página de Internet y sistema de Teléfono de los Bancos:

- Para el Banco BCP: (Ingresa a www.bcp.com.bo y sigue el link de Banca por Internet.)
- Para Banco Bisa (Ingresa a www.bisa.com y sigue el link de Banca por Internet)

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LAS BOLSAS:

- Almacenar en un lugar cerrado, limpio y libre de humedad.
- Acomodar de tal forma que las primeras bolsas que entran, sean las primeras que salgan del almacén.
- No colocar las bolsas en superficies disparejas que puedan romperlas.
- Apilar las bolsas sobre una tarima o tablones. No directamente sobre el piso.
- Evitar que las bolsas se mojen.
- No almacenar más de 10 bolsas por pila.